



Rigenerante per asfalti in fase di deterioramento con fessurazioni sottili



STRADAFIX

Campi d'impiego

- ▮ Sigillatura di superfici in fase di sgranamento e con fessurazioni sottili
- ▮ Su marciapiedi, piste ciclabili, passi carrai, piazzali con traffico leggero




STRADAFIX è una miscela bituminosa a base di polimeri, senza solventi, pertanto può esser utilizzato anche in ambienti chiusi



Mescolare

Mescolare accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo

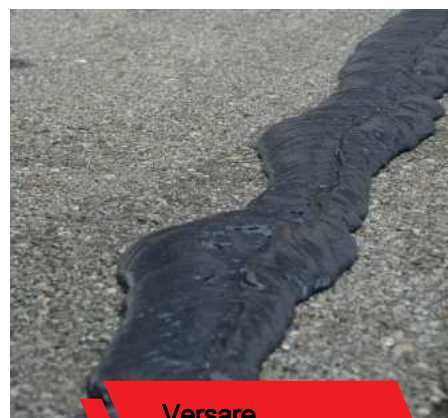

Versare

Versare direttamente con il secchiello sulla superficie



Distribuire

Distribuire con un reggello in gomma



Rifinire

Rifinire con un rullo per avere una superficie uniforme

Confezionamento

Fustino da	15 kg
Pallet da	:
Nr. 36 fustini	540 kg

Consumi

In relazione allo stato del sottofondo da 1,5 a 2,5 Kg/Mq